

KBS系列 通用键盘开关



专利号:

ZL201420513690.6

US964034632

特点：双黄金触点实现超长机械寿命

产品特性

- ◎ 单刀单掷
- ◎ 面板卡入式安装
- ◎ 电流：10毫安交流/直流最大
- ◎ 电压：12伏交流/直流最大

典型应用

- ◎ 机械键盘
- ◎ 工业控制键盘


产品料号	功能	端子	操作寿命	总行程
KBS-XXX-RD LF XXXX X	断开-导通	通孔焊端子	50,000,000 cycles	4mm Max
KBS-XXX-BK LF XXXX X	断开-导通	通孔焊端子	50,000,000 cycles	4mm Max
KBS-XXX-BN LF XXXX X	断开-导通	通孔焊端子	50,000,000 cycles	4mm Max
KBS-XXX-BU LF XXXX X	断开-导通	通孔焊端子	50,000,000 cycles	4mm Max
KBS-XXX-YE LF XXXX X	断开-导通	通孔焊端子	50,000,000 cycles	4mm Max
KBS-XXX-VT LF XXXX X	断开-导通	通孔焊端子	50,000,000 cycles	4mm Max

键盘开关序号

KBS XXX XX LF XXXX X (后五位为扩展码)

- LF:无铅
- 按钮颜色 (颜色、力度)
- BK: 黑色 60±20gf, 线性
- BU: 蓝色 60±20gf, 咔嚓
- VT: 紫色 65±20gf, 咔嚓
- RD: 红色 45±20gf, 线性
- BN: 茶色 55±20gf, 柔和
- YE: 黄色 50±20gf, 线性

- 端子电镀规格
- 038: 散金
- 108: 10U" 镀金
- 158: 15U" 镀金
- 208: 20U" 镀金
- 308: 30U" 镀金
- 常用版键盘开关

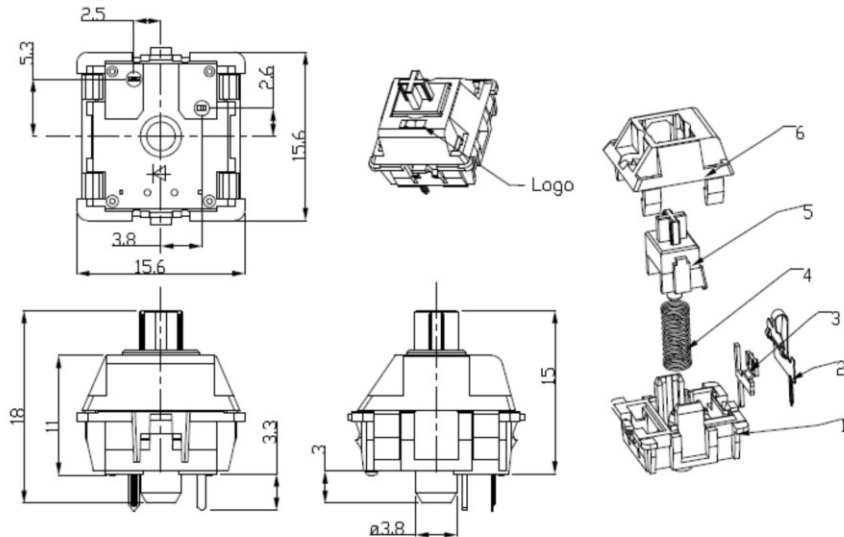

KBS系列 键盘开关